

Para o serviço de ligação nova, confira abaixo os documentos necessários:

Pessoa física:

- CPF (que não pode estar cancelado ou nulo).
- RG ou documento oficial com foto.*
- Declaração de emancipação (escritura pública emitida no cartório de notas, para pessoas entre 16 e 18 anos).

Pessoa jurídica:

- CNPJ.
- CPF e RG do sócio-administrador ou do representante legal.
- Contrato social ou último aditivo ou estatuto social.
- Ata de nomeação do atual síndico (em casos de condomínio).

Documentos de posse e propriedade do imóvel:

- Contrato de comodato do imóvel.
- Contrato de sublocação do imóvel.
- Contrato de locação vigente.
- Contrato particular de compra e venda/ promessa particular de compra e venda.
- Matrícula municipal (IPTU).
- Certidão de matrícula do imóvel.
- Outros documentos válidos.

Consulte outros documentos válidos por meio do site www.enel.com.br > PARA VOCÊ > SERVIÇOS > LIGAÇÃO NOVA.





Faça o seu pedido de Ligação Nova por meio do nosso WhatsApp:
Converse com a Elena 21 99601-9608

Após solicitação da ligação, será realizada uma vistoria para verificar se o imóvel está apto para receber uma nova ligação, de acordo com os requisitos básicos.

Esse serviço poderá ser realizado virtualmente, por meio de uma videochamada.

Aguarde contato telefônico onde será oferecida a modalidade de atendimento de sua preferência, virtual ou presencial.

Conheça o novo padrão de Ligação Nova.

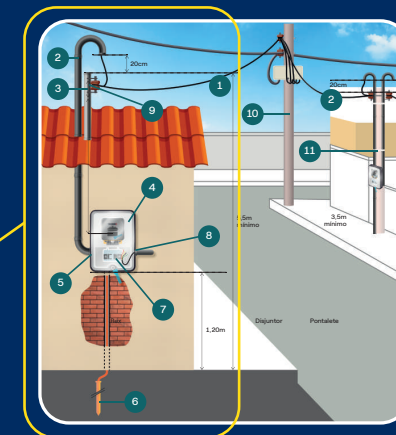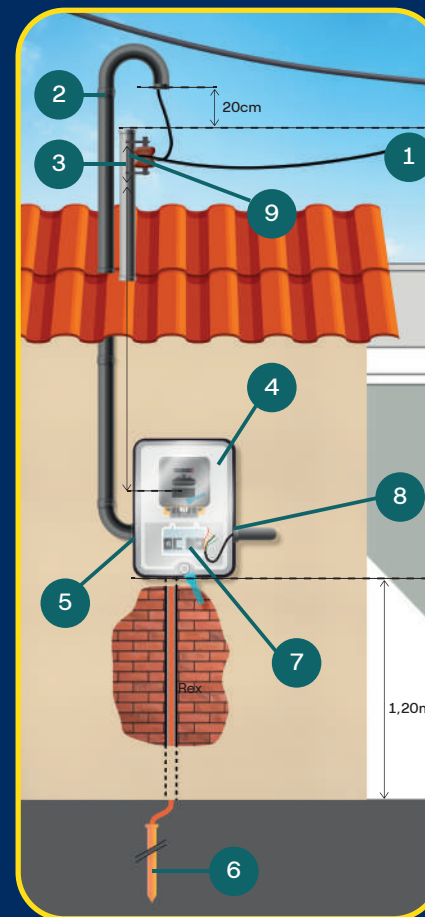

Itens do padrão de ligação:

- 1) Ramal de ligação – máximo de 30 m sem poste auxiliar e 40 m com poste.
- 2) Pontaete – altura mínima de 3,5 m quando a rede estiver do mesmo lado. 
- 3) Miniposte – REX pode ser fixado no miniposte, fachada ou poste jardim.
- 4) Caixa – sobreposta ou semiembutida, externa e de livre acesso, na fachada ou poste jardim.
- 5) Eletroduto – à esquerda da caixa, em PVC antichamas, 20 mm (mono) ou 60 mm (tri).
- 6) Aterramento – caixa coberta; condutor terra em eletroduto PVC 20 mm até a caixa.
- 7) Disjuntor – termomagnético, conforme carga (consultar tabela ao lado). 
- 8) Condutor de saída – seção compatível com o disjuntor (consultar tabela ao lado).
- 9) REX – usado para fixação do ramal de ligação. 
- 10) Poste Enel – altura mínima de 5,5 m quando a unidade estiver no lado oposto.
- 11) Poste auxiliar – necessário em travessias para garantir altura mínima; esforço conforme tabela ao lado.

Tipo de Ligação	Carga Instalada (KW)	Disjuntor (A)	Ramal (mm2)
Monofásico	Até 5	20	4
	5,1 até 8,0	32	6
	8,1 até 10,0	40	10
Bifásico	10,1 até 20,0	50	16
Trifásico	>19,0	25	6
	19,1 até 21,0	32	10
	21,1 até 27,0	40	10
	30,1 até 37,0	50	16
	37,1 até 47,0	63	16
	47,1 até 60,0	80	35
	60,1 até 75,0	100	35