



VISTA FRONTAL  
POSIÇÃO MONTADA



ALÇAS  
PREFORMADAS



PARAFUSOS  
DE FIXAÇÃO

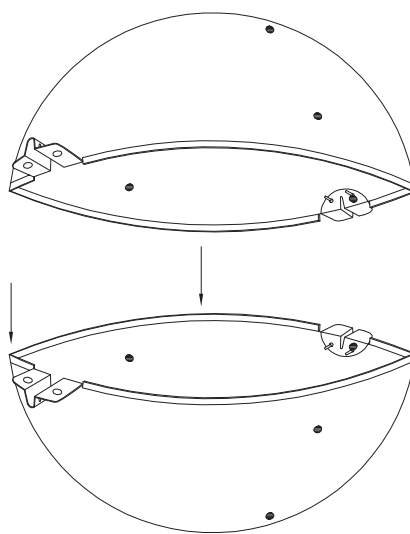

VISTA EXPLODIDA

CÓDIGO

- NOTAS : 1 – MATERIAL : DEVE SER DE PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO QUE GARANTA UMA VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 10 ANOS;  
 – A COR DEVE SER LARANJA FAB E ESTA NÃO DEVE DESBOTAR PELA INCIDÊNCIA DOS RAIOS SOLARES;  
 – AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER DE AÇO INOXIDÁVEL;  
 – ALÇAS PREFORMADAS, DEVEM SER DE MATERIAL COMPATÍVEL COM O USO EM CONTATO COM COBRE E/OU ALUMÍNIO.  
 2 – IDENTIFICAÇÃO : CADA PEÇA DEVE SER IDENTIFICADA NO MÍNIMO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE.  
 3 – OBSERVAÇÕES : A ESFERA DE SINALIZAÇÃO, DEPOIS DE INSTALADA, NÃO DEVE PROVOCAR QUALQUER ABRASÃO SOBRE O CABO NEM SOFRER AFROUXAMENTO DA FIXAÇÃO E CONSEQUENTE DESLOCAMENTO.  
 4 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

ESPECIFICAR : ESFERA DE SINALIZAÇÃO PARA CABO (A), CONFORME O DESENHO N° 750.16.1  
 (A) – ESPECIFICAR O TIPO DE CABO

ESFERA DE SINALIZAÇÃO

PM-C



Edição	07	11	07	Verificação	07	11	07
P. PAULO/MANUEL				DEUSIMAR			
Desenho Substituído	22	12	93	Aprovação	17	12	07
916.01.0				ROBERTO GENTIL			
Objeto da Revisão							
ATUALIZAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS							

Desenho N°  
750.16.1

Folha 1/1