




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

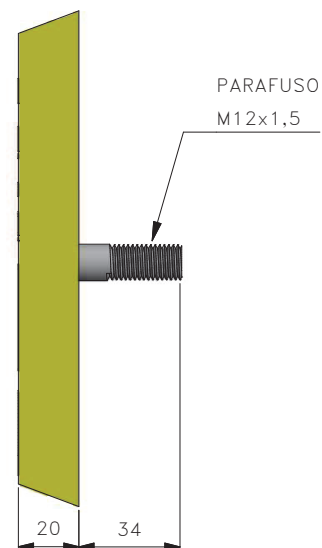

VISTA PERSPECTIVA

CÓDIGO
6809191

NOTAS: 1 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.

MARCO DE SINALIZAÇÃO


PM-C



Edição	MURILO LOURENÇO	24	10	17	Verificação	EDGNEY HOLANDA	24	10	17
Desenho Substituído	317.05.0	02	02	15	Aprovação	VANDERLEI ROBADEY	24	10	17
Objeto da Revisão	INSERÇÃO DA LOGO ENEL								

Desenho N°
317.05.1

Folha 1/2

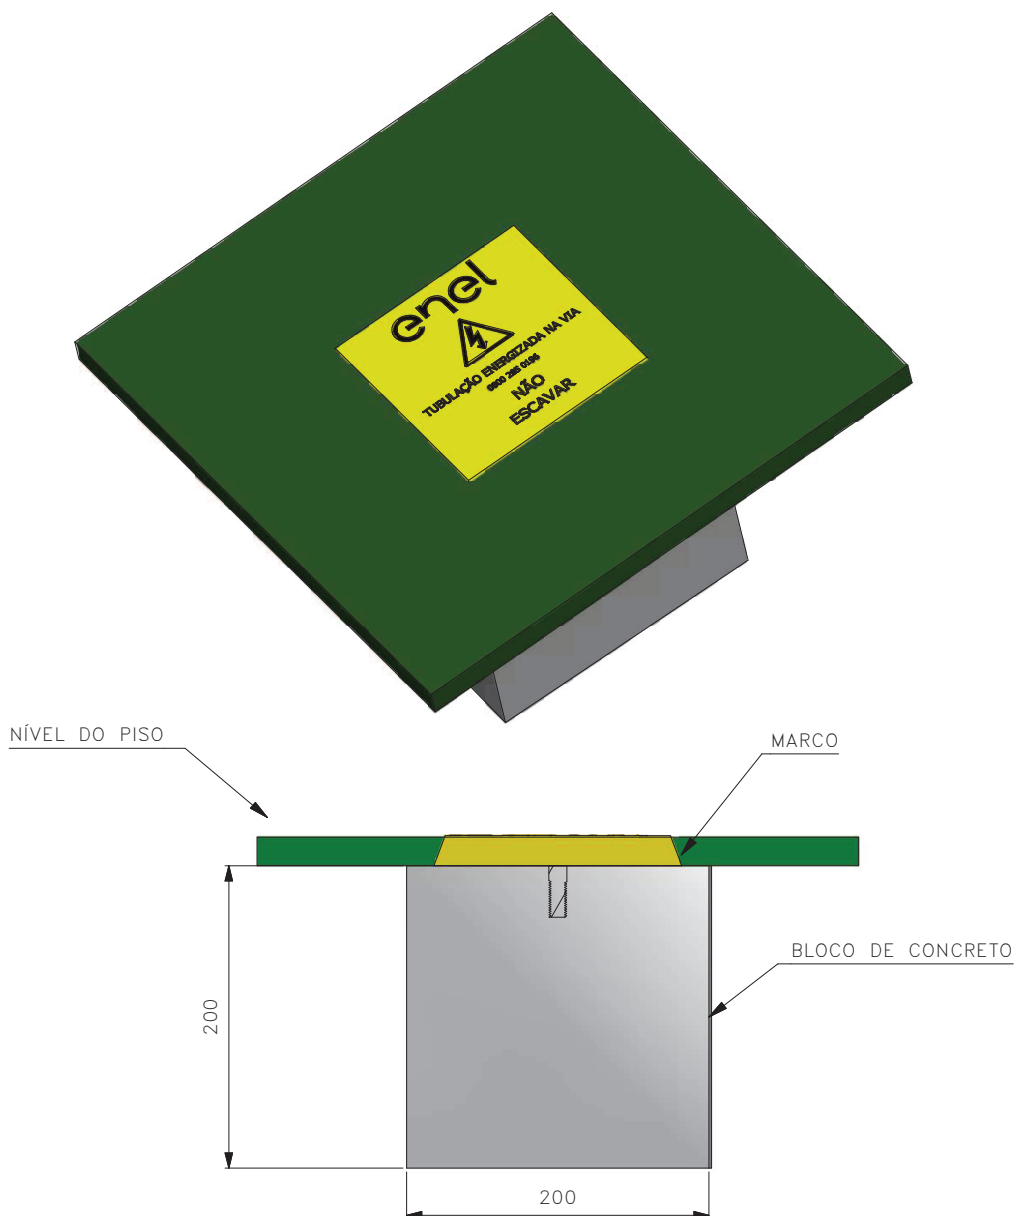

MARCO DE SINALIZAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO

- NOTAS: 1 – INSTALADO AO NÍVEL DO PISO (CONCRETO, PARALELEPÍPEDO, GRAMA, PRÉ-MOLDADO, ETC);
 2 – O BLOCO DE CONCRETO DEVE TER $f_{ck} > 20\text{MPa}$;
 3 – RESISTÊNCIA DE COMPRESSÃO DO MARCO DEVE SER IGUAL OU SUPERIOR A 7500kgf;
 4 – PEÇA FEITA EM RESINA SINTÉTICA PIGMENTADA NA COR AMARELA;
 5 – A COR AMARELA É OBTIDA PELA ADIÇÃO DE PIGMENTOS E NÃO PELA PINTURA DA SUPERFÍCIE DO MESMO;
 6 – A PROFUNDIDADE DA INSCRIÇÃO DEVE SER DE 1mm;
 7 – A SIMBOLOGIA DO RISCO (RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO) DEVE SER DE ACORDO COM A NBR-13434;
 8 – DIMENSÕES DE MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

ESPECIFICAR: MARCO DE SINALIZAÇÃO, CONFORME DESENHO Nº 317.05.1 DO PADRÃO DE MATERIAL DA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ.

MARCO DE SINALIZAÇÃO

PM-C



Edição
MURILO LOURENÇO

Desenho Substituído
317.05.0

Objeto da Revisão
INSERÇÃO DA LOGO ENEL

Verificação

EDGNEY HOLANDA

Aprovação

VANDERLEI ROBADEY

Desenho Nº

317.05.1

Folha

2/2