



VISTA INTERNA DO CONECTOR



DETALHE 1
GRAMPO DE FIXAÇÃO

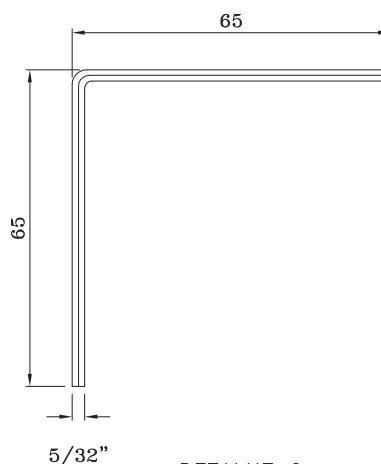

DETALHE 2
CHAVE PARA APERTO DE PINO DE CONTATO

LEGENDA:

- ① - CONE DEFLETOR
- ② - SEMICONDUTORA EXTERNA
- ③ - PONTO DE TESTE DE TENSÃO
- ④ - CAPUZ PARA ATERRAMENTO E PROTEÇÃO DO PONTO DE TESTE
- ⑤ - CONECTOR SEÇÃO ... mm²
- ⑥ - ALÇA PARA DESCONECTAR
- ⑦ - RESSALTO PARA APOIO DO GRAMPO DE FIXAÇÃO DO TDC
- ⑧ - INTERFACE DE ACOPLAMENTO COM OUTROS DESCONECTÁVEIS
- ⑨ - PINO CONECTOR
- ⑩ - SEMICONDUTORA INTERNA
- ⑪ - ISOLAÇÃO DE EPR
- ⑫ - OLHAL DE FIXAÇÃO PARA ATERRAMENTO
- ⑬ - INTERFACE ENTRE A ISOLAÇÃO DO CABO E DESCONECTÁVEL

ESPECIFICAR : CONECTOR TIPO COTOVELO "DEADBREAK" TDC 200A 15/25kV PARA CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR COM ISOLAÇÃO EPR/XLPE DE COBRE OU ALUMÍNIO SEÇÃO ... mm² DESENHO N° 722.26.1

ACESSÓRIOS ISOLADOS DESCONECTÁVEIS
TIPO "DEADBREAK" - CONECTOR COTOVELO
TDC - 15/25kV - 200A

PM-C



Edição	19	11	07	Verificação	19	11	07
ADRIANO JOSÉ				RIBAMAR			
Desenho Substituído	02	07	04	Aprovação	26	12	07
722.26.0				ROBERTO GENTIL			
Objeto da Revisão							
ATUALIZAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS							

Desenho N°
722.26.1

Folha 1/1